

PM4


Galtrailer

Para o Transporte
de Maquinaria
Pesada e Obras
Públicas

Porta-máquinas 4 eixos

77 ton

- Fabricação em aço de alta qualidade: Domex 460;
- 4 Eixos reforçados de 13 ton;
- Pescoço de cavalo reforçado com barra dupla;
- Comprimento plataforma rebaixada: 9220 mm;
- Sistema de travagem EBS com anti-capotamento;
- Deslocamento lateral hidráulico das rampas até 3000 mm;
- Alargadores telescópicos.



DIMENSÕES

- Comprimento: total 13000 mm; plataforma rebaixada 9220 mm.
- Largura da plataforma rebaixada 2540 mm, com alargadores telescópicos até 3000 mm e 3500 mm.

CHASSIS EM AÇO

- 2 Longarinas mecano-soldadas, unidas por tubos e travessas.
- 1 Pivot especial de 2ª desmontável (170 kN) ou 3,5 (320 kN) com 2 posições.
- Pálas com anti-spray.
- Pára-ciclistas.

EQUIPAMENTO ROLANTE

- Suspensão pneumática.
- 4 Eixos de roda dupla 13 ton com elevador no 1º eixo.
- Travões de tambor 300x200 mm com afinadores automáticos.
- 17 Rodas 245/70 R17,5.

SISTEMA DE TRAVAGEM

- 2 Vias CE com válvula correctora de travagem em função da carga.
- Travão de estacionamento pneumático (Maxibrake) nos 2 eixos traseiros.
- EBS com 4S3M, sistema RSP (anti-capotamento) e ajuda à tracção.

SAPATAS DE APOIO

- Telescópicas de 2 velocidades com patins compensadores (capacidade dinâmica 24 ton e estática 50 ton).

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

- 2 Farolins à retaguarda de 9 funções.
- Luzes delimitadoras de largura extensíveis e sinalização lateral.
- Placas reflectoras à retaguarda.

CARROÇARIA

- Taipais metálicos na zona do pescoço de cavalo sendo o traseiro amovível e em alumínio.
- Comandos da suspensão e travagem na frente do lado esquerdo.
- Piso madeira exótica de 40 mm e chapa anti-deslizante 6/8 mm.
- Argolas e sarilhos para amarração das cargas.
- 2 Rampas movidas através de cilindros hidráulicos com deslocamento lateral hidráulico até 3000 mm e comandadas por distribuidor hidráulico de alavancas.
- 1 Tomada eléctrica de 24 volts.
- Conjunto cabos de bateria.
- Sapatas traseiras mecánicas.

EQUIPAMENTO DIVERSO

- Depósito de água 30 l.
- Caixa de ferramentas 600x400x500 mm.
- Suporte de roda de reserva.
- Conjunto de madeiras para alargadores.

PINTURA

- Decapagem e pintura 2 componentes numa só cor.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Rampas de acesso ao pescoço de cavalo.
- Guincho hidráulico ou eléctrico.
- 2.º eixo auto-direccional.
- Fosso central na zona eixos.

Estampas y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteraciones sin aviso previo.

Rampas de accionamento electro-hidráulico, com deslocamento lateral hidráulico até 3000 mm e comandadas por distribuidor hidráulico de alavancas



Pescoço de cavalo reforçado com barra dupla



Reforços em chapa


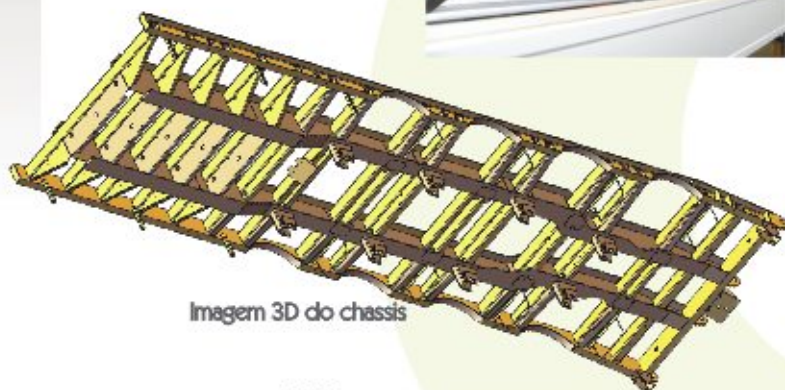


Imagem 3D do chassis



X - Sem eixo de elev
XX - Com eixo de elev

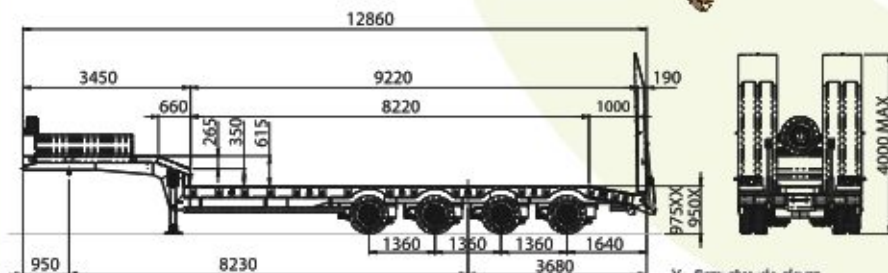

Galtrailer - Indústria e Comércio, Lda.

Z.I. Quinta do Sanguinhal, lote 387
2040 - 357 Rio Maior - Portugal
Tel +351 243 909 020 Fax +351 243 995 222
e-mail info@galtrailer.pt